


Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



DISEÑO TÉCNICO

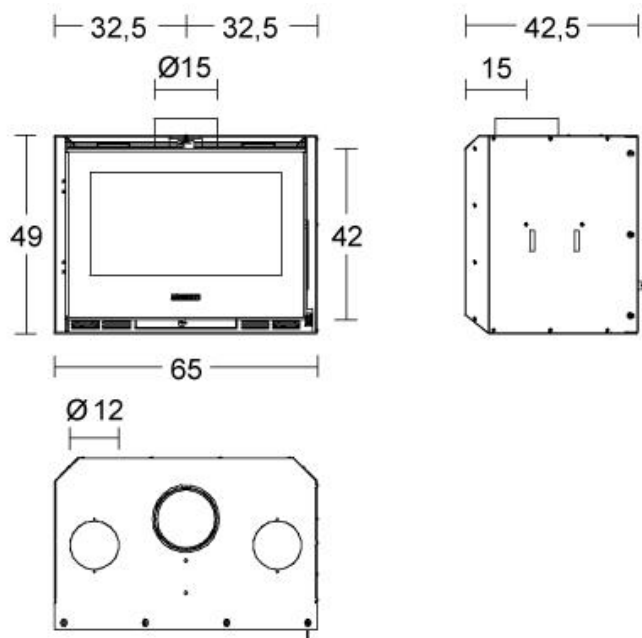

IL 65/49

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Estructura : de acero pintado con hogar cerrado

Hogar : in Aluker®

Base de fuego : de hierro fundido

Apertura : puerta de acero pintado con cristal cerámico autolimpiante resistente a 750°C.

Apertura con hoja.

Manilla : escondida con sistema de mano fría

Aire primario : regulable manualmente

Aire secundario : regulable manualmente

Aire terciario : predeterminado y precalentado

Salida del humo : superior

Registro de humos : automático y regulable

Cajón de cenizas : extraíble del hogar

Combustible : leña

Calentamiento : sistema de ventilación forzada con dos salidas de aire caliente, convección natural y radiación

DATOS TÉCNICOS

Volumen calefactable (mín.-máx.)	m ³	120 - 200
Rendimiento térmico nominal	%	80,1
Potencia térmica nominal	kW	7
Consumo nominal	Kg/h	1,9
Potencia térmica max	kW	8,5
Consumo máximo	Kg/h	2,5
Salida de humos	Ø cm	15
Humero de hasta 4,5 m	Ø cm	18
Humero superior a 4,5 m	Ø cm	15
Toma de aire exterior (sec. útil mín.)	cm ²	100
Peso total	Kg	105

Accesorios bajo pedido

- Brida de cierre
- kit aislamiento travesaño
- kit marco de cierre frontal
- Kit asas extraíbles para la colocación

*Datos medidos utilizando leña de haya con un porcentaje de humedad inferior al 20%.
Los consumos pueden variar de acuerdo con el tipo de leña utilizada.*



La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

Revestimientos compatible