DATOS TÉCNICOS

SUITE HYDRO 15

Potencia térmica máxima	15.4 kW (13 kW al agua)	max
Potencia térmica mínima	4.4 kW (3 kW al agua)	min
Rendimiento energético a potencia máxima	92.1%	max
Rendimiento energético a potencia mínima	95%	min
Consumo de pellet a potencia máxima	3.4 Kg/h	max
Consumo de pellet a potencia mínima	0.9 Kg/h	min
Autonomía a potencia máxima	8 horas	max
Autonomía a potencia mínima	32 horas	min
Emisiones de CO a potencia máxima	0,040%	max
Emisiones de CO a potencia mínima	0,011%	min
Temperatura del humo a potencia máxima	145ºC	max
Temperatura del humo a potencia mínima	71ºC	min
Capacidad del depósito	44 litros	
Volumen a calentar	332 - 443 m³	
Diámetro salida de humos	8 cm Ø	
Mando a distancia	No	
Sistema GSM	Opcional	
Peso	190 kg	

REQUISITOS DE COMBUSTIBLE

Combustible	Pellet
Diámetro	6 a 8 mm Ø
Longitud	5 a 30 mm

REQUISITOS DE CONDUCTO

Mínimo tiraje a potencia máxima	10 Pa / 0,10 mbar
Mínimo tiraje a potencia mínima	5 Pa / 0,05 mbar

DATOS DE HOMOLOGACIÓN

Marcado "CE"	SI
Homologación EN 14785	SI
Homologación VKF - Suiza	SI
Homologación 15a B-GV - Austria	SI
Homologación HETAS - Inglaterra	SI
Homologación BImSchV - Alemania	SI
Homologación BAFA gefördert - Alemania	SI
Homologación Flamme Verte - Francia	SI, 5 Estrellas

CE EN 14785 VKF AEAI CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ART. 15a B-VG BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BImSchV Sauber für die Zukunft FLAMME verte CHAUFFAGE BOIS MCS

REGENSBURGER MÜNCHENER AACHENER BS1B Holzenergie SCHWEIZ
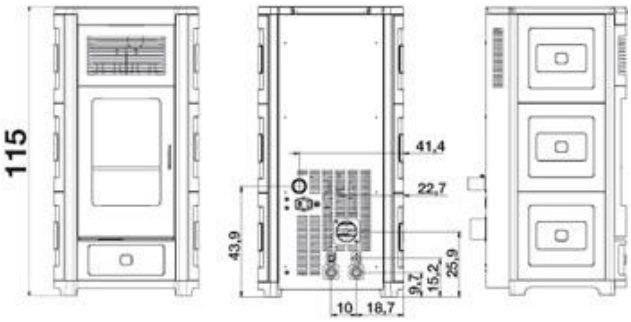
MEDIDAS