

TECHNISCHE DATEN • Technical Data • Dati tecnici • Caractéristiques Techniques

Breite (Einbaumaß Korpus) width (fitting measure body) larghezza largeur (dimension du corps de l'appareil)	970 mm	Abgasmassenstrom flue gas mass flow • flusso fumi • flux massique de gaz d'échappement	9,6 g/s
Türrahmenhöhe height doorframe • altezza antina • hauteur du cadre de porte	740 mm	Abgastemperatur flue gas temperature • temperatura fumi • température de gaz d'échappement	300 °C
Türformen door versione antina forme de la porte	gerade flat diritta droit	Mindestförderdruck minimum feed pressure • depressione min. necessaria • pression de transport minimum	12 Pa
Breite width • larghezza • largeur	1133 mm	Umluftquerschnitt ohne / mit Nachheizfläche throughput with / without heat exchanger • sezione di canalizzazione dell'aria calda convettiva con / senza rivestimento ad accumulo • section de la canalisation de l'air chaud avec / sans surface de restitution de chaleur	700 / 1300 cm²
Tiefe depth • profondità • profondeur	543 mm	Dämmschichtdicken Promasil 950 KS (Boden / Seite / hinten / Decke*) insulation thickness Promasil 950 KS (floor / sides / rear / ceiling*) • spessore isolante Promasil 950 KS - silicato di calcio (inferiore / laterale / posteriore / superiore*) • épaisseurs d'isolant Promasil 950 KS (sol / côté / arrière / en haut*)	30 / 60 / 60 mm
Höhe height • altezza • hauteur	1458-1658 mm	Geschlossene Anlage möglich closed construction possible • installazione ermetica possibile • installa- tion hermétique possible	ja • yes • sì • oui
Gewicht weight • peso • poids	328 kg	Keramische Züge möglich connection to ceramic flue heat exchangers possible • possibilità di con- vogliamento in scambiatore ceramico / refrattario • circulation d'air chaud dans canalisation céramique possible	ja • yes • sì • oui
Nennwärmeleistung lt. EN nominal heat output according to EN resa nominale secondo norme EN puissance de chauffage selon EN	11 kW	Schiebetür • sliding door • apertura a scomparsa • porte coulissante	
Rauchrohrabgang flue pipe outlet • diametro uscita fumi • sortie de tuyau de fumées	Ø 180 mm		


* laut landesüblicher Installationsnormen • specification concerning fire prevention and thermal insulation •
in ottemperanza con le normative locali vigenti • selon les normes d'installation régionales en vigueur

97x74S

gerade
flat / diritta / droit



97x74S

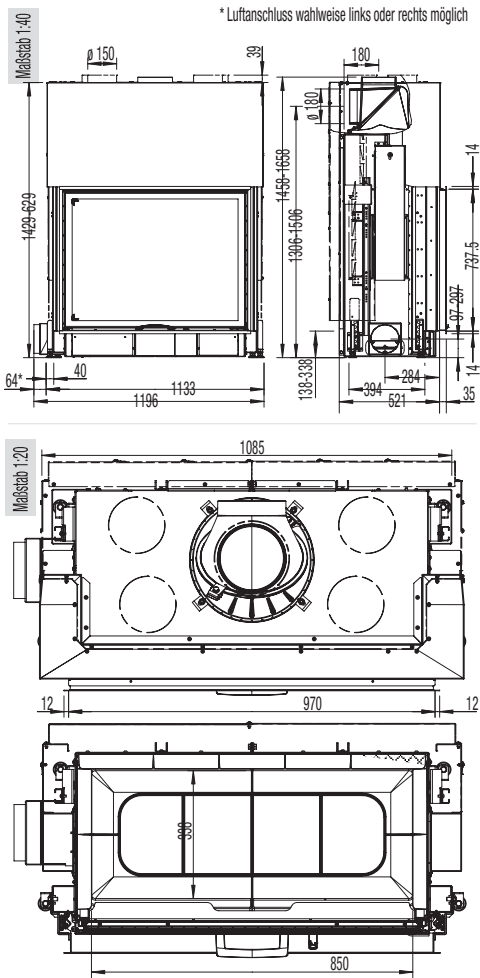

gerade
fla / diritta / droit