Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/l marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

LEGNA

HT 801

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Estructura : de acero pintado con hogar cerrado y pies de apoyo regulables
Hogar : de Aluker® con sistema antirrodadura de leños (excluidas las series 510-555)
Campana : de acero; de hierro fundido orientable para los modelos de las series 510-555
Base de fuego: de hierro fundido
Apertura: puerta de acero pintado con cristal cerámico autolimpiante resistente a 750°C. Se abre con mecanismo 'sube y baja" y con sistema de batiente para la limpieza. Sólo con puerta de batiente para los modelos 510A-555E A-555T A
Perfil de la puerta: series 610-700-801 -810-2010 -510-555 de acero pintado. Series 600-650-655 -750 de acero pintado o acero inoxidable a elección
Manilla : de acero pintado con sistema de mano fría o de aleación con acabado niquelado y empuñadura de material solicónico según el modelo
Aire primario: regulable manualmente, predeterminado en el modelo 600HT
Aire secundario: predeterminado, regulable manualmente en el modelo 760HT
Salida del humo: superior; superior o trasera para los mod. 510-555
Registro de humos : con válvula regulable manualmente; opcional para los modelos de las series 510-555
Cajón de cenizas: extraíble del hogar
Combustible : leña
Calentamiento : por convección natural, radicación o ventilación forzada opcional mediante el Multifuoco System®, canalizable

DISEÑO TÉCNICO

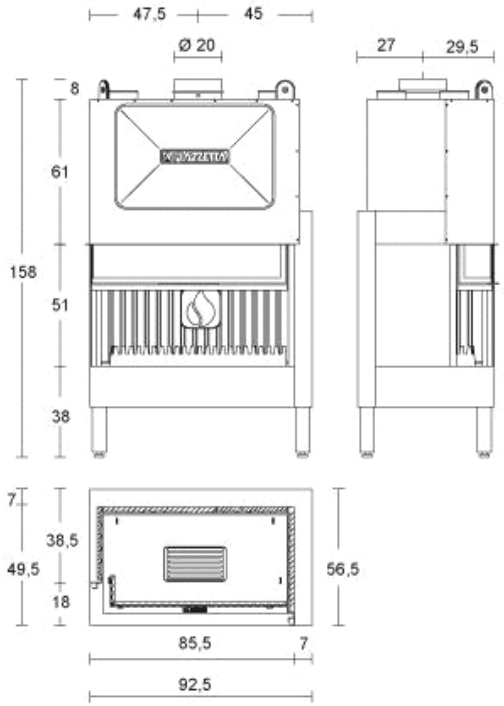

DATOS TÉCNICOS

Volumen calefaccionable (mín.-máx.)	m^3	195 - 330
Rendimiento térmico nominal	%	71,2
Potencia térmica nominal	kW	11,5
Consumo nominal	Kg/h	3,2
Potencia térmica max	kW	16,3
Consumo máximo	Kg/h	5,2
Salida de humos	Ø cm	20
Humero de hasta 4,5 m	Ø cm	25
Humero superior a 4,5 m	Ø cm	20
Toma de aire exterior (sec. útil mín.)	cm^2	200
Peso total	Kg	230

Apertura con mecanismo "sube y baja" y manilla de acero

Accesorios bajo pedido

- Kit ventilación Multifuoco System® simple de 4 niveles de velocidad
- Brasero para la leña

Datos medidos utilizando leña de haya con un porcentaje de humedad inferior al 20%. Los consumos pueden variar de acuerdo con el tipo de leña utilizada.

5 AÑOS GARANTIA

10 AÑOS RECAMBIOS ORIGINALES

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

Revestimientos compatible