DATOS TÉCNICOS

NIMA COMFORT AIR

Potencia térmica máxima	11,5 kW	
Potencia térmica mínima	2,4 kW	
Rendimiento energético a potencia máxima	90,2%	
Rendimiento energético a potencia mínima	94,1%	
Consumo de pellet a potencia máxima	2,2 Kg/h	
Consumo de pellet a potencia mínima	0,6 Kg/h	
Autonomía a potencia máxima	13 horas	
Autonomía a potencia mínima	48 horas	
Emisiones de CO a potencia máxima	0,025%	
Emisiones de CO a potencia mínima	0,013%	
Temperatura del humo a potencia máxima	190ºC	
Temperatura del humo a potencia mínima	130ºC	
Capacidad del depósito	44 litros	
Volumen a calentar	247 - 330 m³	
Diámetro salida de humos	8 cm Ø	
Mando a distancia	Si, Termostático *(de serie)*	
Sistema GSM	Si, Opcional	
Peso	160 kg	

** Pase el ratón encima de los iconos para obtener mas información.*

DATOS DE HOMOLOGACIÓN

Marcado "CE"	SI
Homologación EN 14785	SI
Homologación VKF - Suiza	SI
Homologación 15a B-GV - Austria	SI
Homologación HETAS - Inglaterra	SI
Homologación BImSchV - Alemania	SI
Homologación BAFA gefördert - Alemania	SI
Homologación Flamme Verte - Francia	SI, 5 Estrellas

CE

EN 14785

ART. 15a B-VG

REGENSBURGER / MÜNCHENER BStB

BAFA gefördert

BImSchV

VKF AEAI

HETAS

REQUISITOS DE COMBUSTIBLE

Combustible	Pellet
Diámetro	6 a 8 mm Ø
Longitud	5 a 30 mm

Medidas:

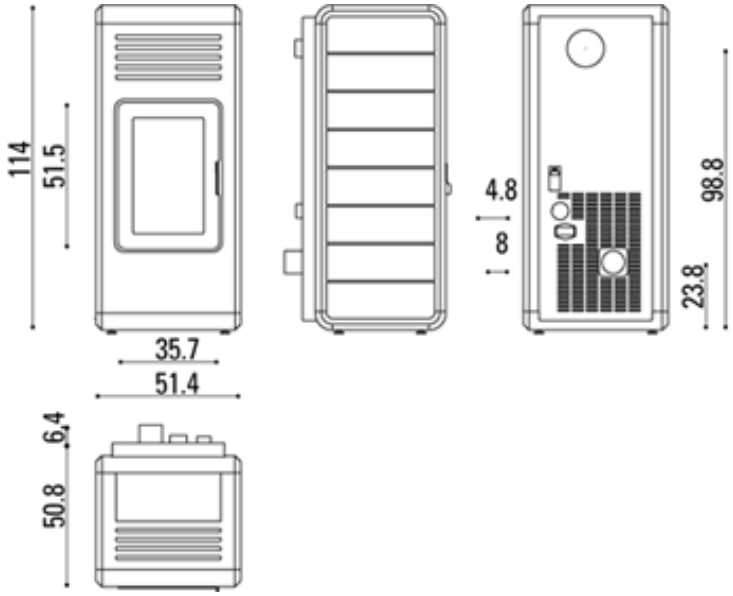
114
51.5
35.7
51.4
6.4
50.8
4.8
8
98.8
23.8